


吊钩规格	最大重量 (kg)		传动机构	
	单钩推拉	双钩推拉	V型皮带	板型皮带
SUV-50KLTM	65 x 1	30 x 2	○	○
SUV-70KLTM	70 x 1	36 x 2	○	○
SUV-100KLTM	75 x 1	50 x 2	○	○
SUV-150KLTM	76 x 1	76 x 2	○	○
SUV-160KLTM	75 x 1	75 x 2	○	○
SUV-200KLTM	76 x 1	76 x 2	○	○
SUV-200KNB	75 x 1	75 x 2	○	○

● 传动机构由方标配 ○ 印为订制
■ 因使用台板占用吊轮从而限制承重

安全光敏
安装孔 $\phi 12$
(门体制作)

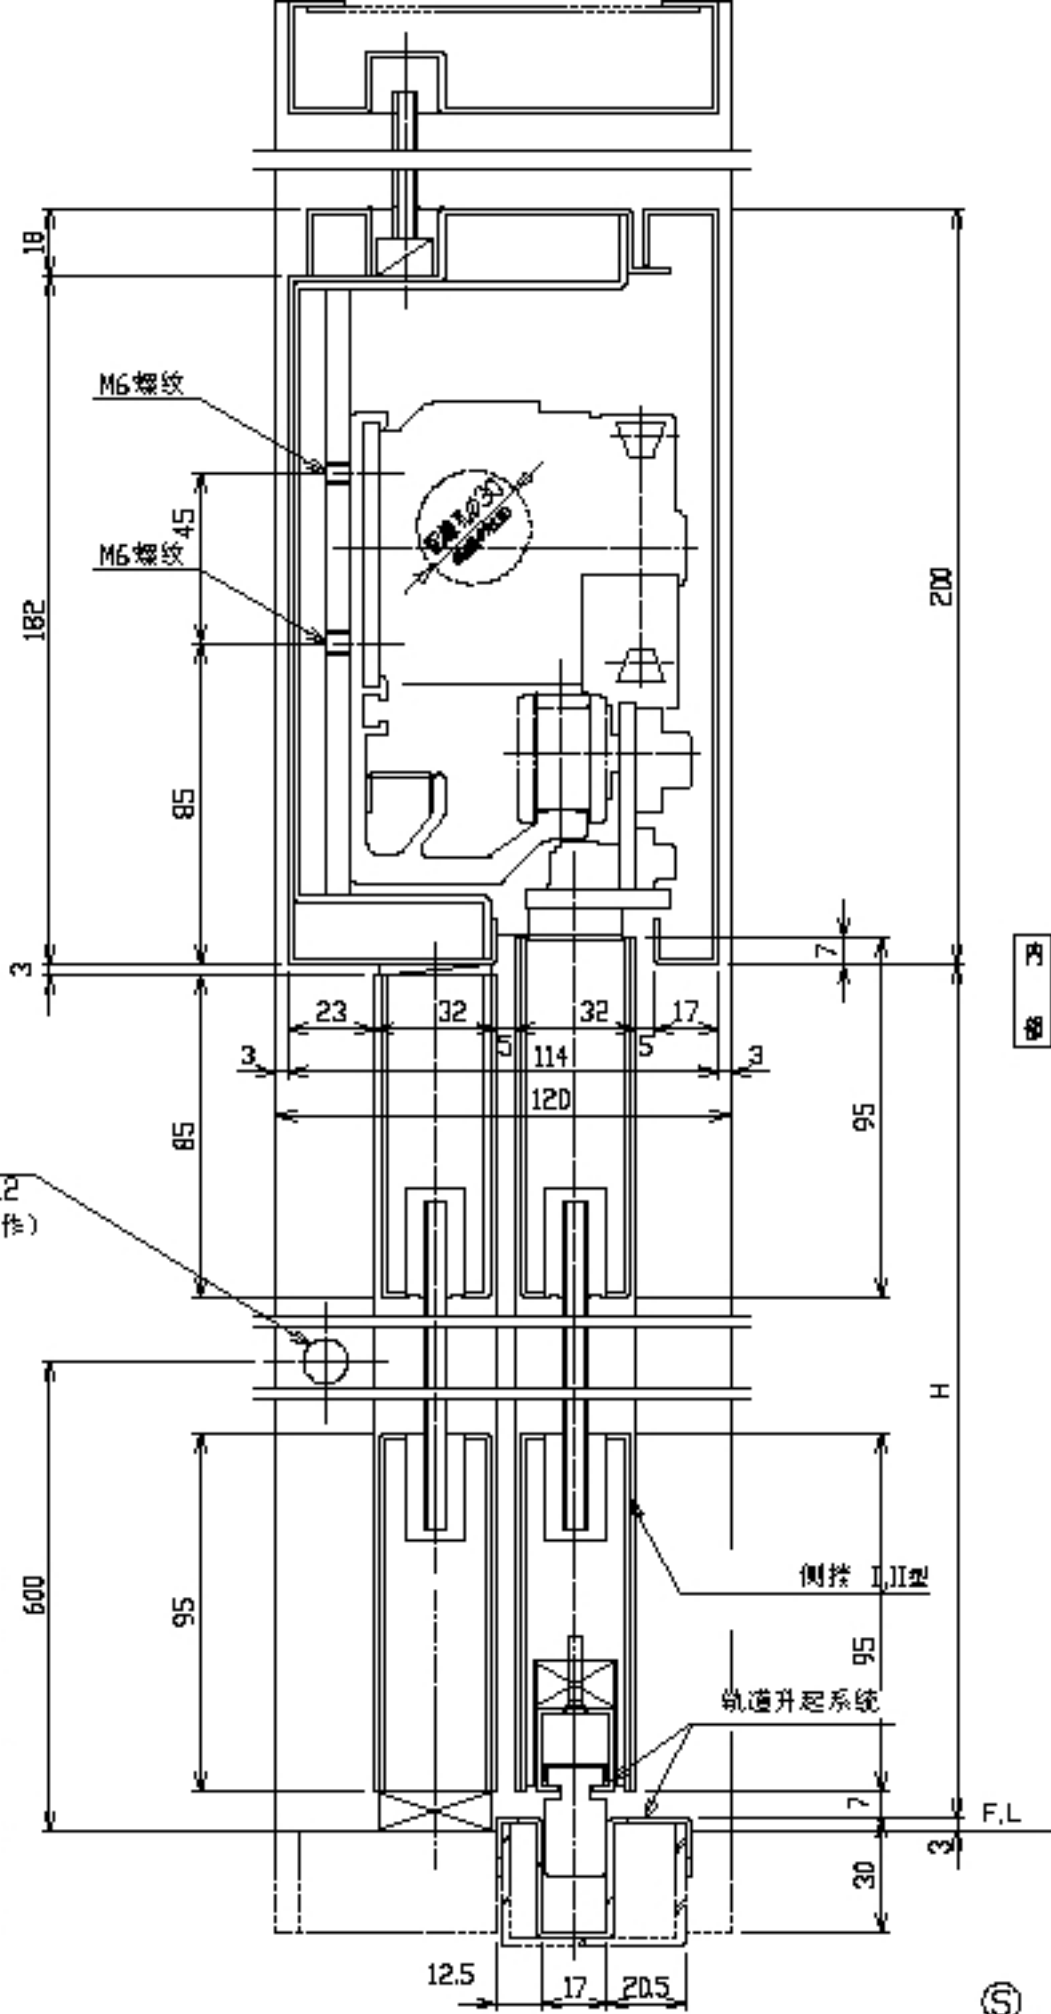

外
图

台本图

内
图

⑤

不锈钢框 间距 120mm
轨道升起系统布局

M3 台板

单钩推拉或
双钩推拉

图号 3-4 竖断面图